

100 台以上

全国納入実績

主なふるい分け用途

- 木材チップの粒度調整
- 解体木材からの異物(石・砂等)除去
- 建設および解体工事発生残土からの異物除去
- シラス・真砂土等のふるい分け
- 混合廃棄物の土砂抜き
- 廃コンクリート破碎後の粒度調整
- 廃石膏ボードの紙分離
- 飼料・堆肥等の粒度調整、その他



廃コンクリート破碎後の粒度調整設備



混合廃棄物手選別ラインの前処理(土砂抜き)設備



最終処分場での埋立前異物除去設備



解体発生残土からの異物除去設備



2段式仕様(オプション)による、
破碎後の廃コンクリート3種選別設備




混合廃棄物手選別ラインの前処理(土砂抜き)設備



燃料用木チップ破碎後の粒度調整設備



解体発生残土からの異物除去設備

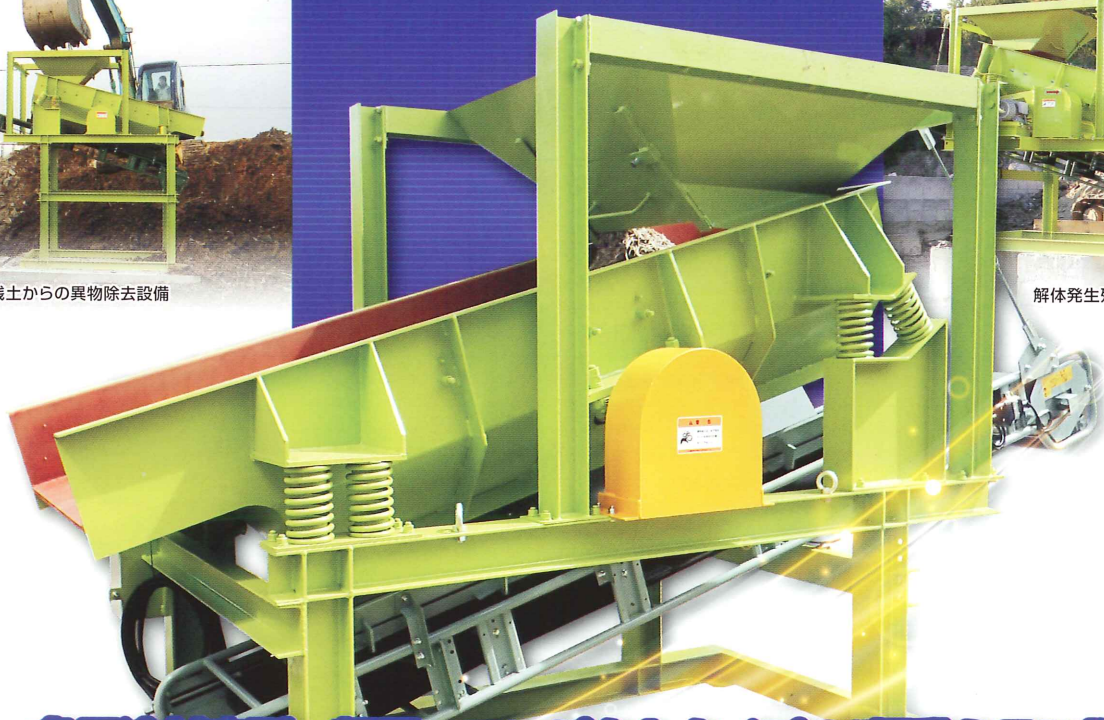

多用途対応型 軽量・コンパクトタイプの“振動ふるい機”

マルチe-スクリーン

無料出張実演いたします! (デモンストレーション)


「こんな物をふるってみたいんだけど…」
そんなご要望にお答え致します!!

弊社では、デモ専用の小型機を保有しております。
九州管内は無料で出張実演致します。
(九州以外の地域、離島などは別途ご相談下さい。)
お気軽にお問い合わせ下さい。



2t車ダブルキャブに載せられるコンパクトサイズ
ウェルダで駆動できます。

標準外形寸法

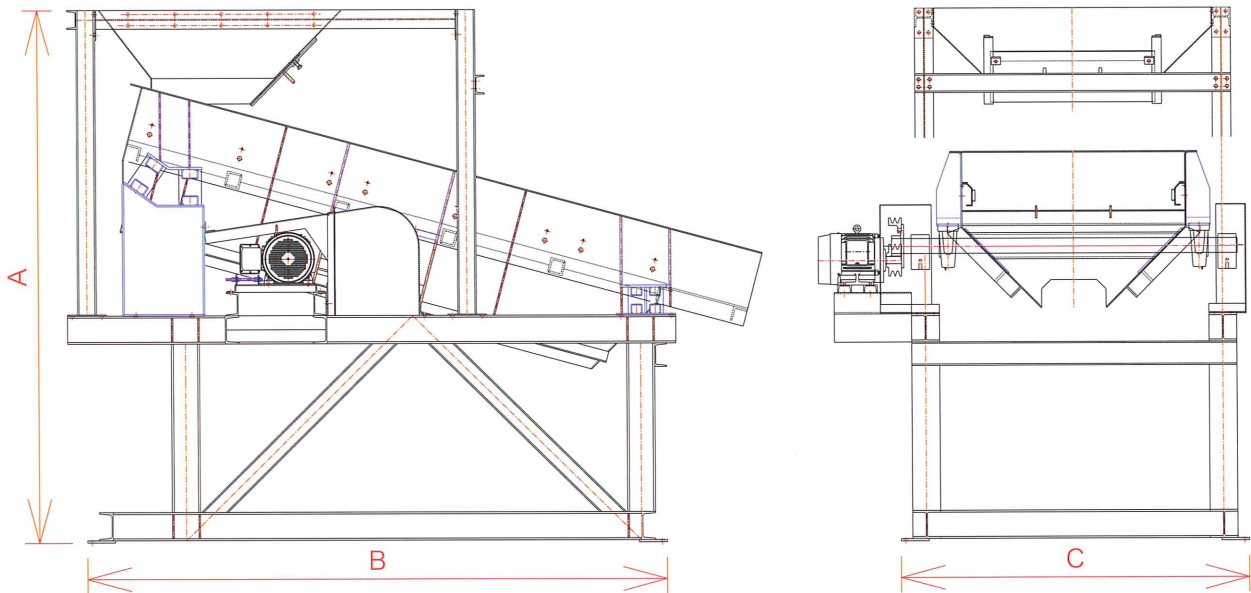

主仕様

型 式	ME-3×8-1D	ME-3×8-2D <small>※注1</small>	ME-4×10-1D	ME-4×10-2D <small>※注1</small>
動力(kw/P)	3相200V 3.7/4	3相200V 5.5/4	3相200V 5.5/4	3相200V 7.5/4
寸法 A×B×C(mm)	2380×2610×1550	2754×2610×1550	2840×3121×1875	3070×3121×1875
ホッパー寸法(mm)	1200×1311		1500×1311	
ふるい面積(mm)	900×2400		1200×3000	
処理能力(t/h)	木チップ	22 <small>※注2</small>	40 <small>※注2</small>	
	廃コンクリート	41 <small>※注2</small>	72 <small>※注2</small>	
網目開(mm)	上 段	任 意	任 意	任 意
	下 段		任 意	任 意
注 記	<small>※注1</small> 2Dは、2段(2床)仕様にて、3種選別を行うことが可能です。 <small>※注2</small> 処理能力は、40mm繊維網装着時の最大通過量となります。オーバー品及びアンダー品の割合につきましては、 原材料の性状や粒度分布等の諸条件によって変動します。 (見掛け比重は、木チップ:0.55 t/m ³ 廃コンクリート:1.0 t/m ³ にて計算しています)			

※ベルトコンベア及び駆動用操作盤は、現地設置状況に合わせて、都度、設計・見積致します。
 ※現場の仕様により、改造及び特注品の設計・製作も承ります。詳しくはお問い合わせください。
 ※本機は、予告なしに仕様を変更する場合があります。ご了承願います。

砕石・リサイクル設備の総合プランナー

◆製造・販売元 株式会社 シンコーサービス

- 本 社 〒807-1305 福岡県鞍手郡鞍手町大字新延1814-19
TEL.0949-42-7775
- 南九州支店 〒886-0003 宮崎県小林市大字堤3860-10
TEL.0984-22-4800
- 長崎営業所 〒851-1133 長崎県長崎市小江町1661-6
TEL.095-843-7246

<http://www.shinko-sv.com>

(「シンコーサービス」で検索🔍)

※商品の詳しい内容はホームページをご覧ください。
動画も掲載しております。